


FISSAGGI PARTICOLARI



Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

GK - Tasselli autopercoranti per cartongesso con vite speciale in acciaio zinco-cromato

CARATTERISTICHE: La gamma dei tasselli GK è adatta al fissaggio su cartongesso. La serie comprende i tasselli GKP in nylon e il tassello GKM ignifugo in Zama. Sono tutti autopercoranti e disponibili con le viti;

APPLICAZIONI: Cartongesso.



NUOVI MODELLI

GKP3	in nylon c/vite 3,0x25	200	30	33,50
GKP4	in nylon c/vite 4 x 40	200	12	33,30
GKM4	in metallo c/vite 4,5x35	100	30	27,10

HR / HRM - Tasselli per rivestimenti sottili, soffitti e pareti vuote

CARATTERISTICHE: I tasselli in nylon HR e in metallo HRM permettono il fissaggio su pareti vuote di profili metallici, staffe, mensole, lampade, interruttori e canaline. Sono inoltre indispensabili per fissaggi su pareti vuote che richiedono accessori di fissaggio quali ganci e occhioli;

APPLICAZIONI: Utilizzabili su pannelli di cartongesso, legno, pareti leggere, compositi.

HR - Tasselli in nylon per rivestimenti sottili, soffitti e pareti vuote



HR840	mm. 8 x 40	100	30	8,50
-------	------------	-----	----	------

HR/V - Tasselli in nylon con vite autof. TSP in acciaio carbonit., impr. croce pozidriv zinc.



HRV8	HR mm. 8 + viti TSP 4x50	100	24	13,80
HRGC8	HR mm. 8 + gancio corto	100	24	15,90
HROC8	HR mm. 8 + occhiello chiuso	100	24	17,50
HROA8	HR mm. 8 + occhiello aperto	100	24	17,50

HRM - Tasselli in acciaio per rivestimenti sottili, vite impronta a croce



HRM420	M4 x 20-mm. 8	100	12	18,50
HRM438	M4 x 38-mm. 8	100	12	21,50
HRM516	M5 x 16-mm. 10	100	12	25,90
HRM532	M5 x 32-mm. 10	100	12	28,50
HRM616	M6 x 16-mm. 12	100	12	31,40
HRM632	M6 x 32-mm. 12	100	12	34,90

HRMP - Pistola per il montaggio rapido dei tasselli HRM




HRMP01	pistola singola	1	-	9,95
HRMP02	pistola c/50 tasselli	1	-	19,70

GB - Tasselli in nylon a profilo triangolare, per cemento gassato-tufo, conglomerati leggeri



GB12	mm 12 x 60	20	30	8,50
GB14	mm 14 x 80	10	30	7,25

GSD - Tasselli in nylon per fissaggi su profilati e scatolati metallici completi di vite



GSD08	GSD mm. 8 c/viti	100	-	19,05
-------	------------------	-----	---	-------

Fissaggi particolari

Tasselli ad ancora leggeri

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

ASL / AAP - Tasselli ad ancora in acciaio per soffitti e pareti vuote

CARATTERISTICHE: Tutta la gamma delle ancorette Allfix è di livello superiore grazie alla qualità costruttiva e al perno tornito che garantisce alte resistenze di tenuta per fissaggi su supporti vuoti. La gamma è costituita da quattro filetti (M4, M5, M6, M8) per le ancorine a scatto ASL, e dal filetto M6 per le ancorine basculanti AAP;

APPLICAZIONI: Utilizzabile su cartongesso e laterizi forati.

ASL/V - Tasselli ad ancora simmetrica leggera in acciaio per soffitti e pareti vuote + vite comb.



ASLV410	M4 - foro mm. 10	100	600	47,50
ASLV414	M4 - foro mm. 12	100	600	45,50

ASL/DC - Tasselli ad ancora simmetrica leggera in acciaio per soffitti e pareti vuote + barra c/dado cieco ottone



ASLDC410	M4 - foro mm. 10	100	600	52,50
ASLDC414	M4 - foro mm. 14	100	600	50,30

ASL/DD - Tasselli ad ancora simmetrica leggera in acciaio per soffitti e pareti vuote + doppio dado



ASLDD410	M4 - foro mm. 10	100	600	48,90
ASLDD414	M4 - foro mm. 12	100	600	47,20

ASL/OC - Tasselli ad ancora simmetrica leggera in acciaio per soffitti e pareti vuote + occhiolo chiuso



ASLOC410	M4 - foro mm. 10	100	600	47,90
ASLOC414	M4 - foro mm. 12	100	600	45,70

ASL/OA - Tasselli ad ancora simmetrica leggera in acciaio per soffitti e pareti vuote + occhiolo aperto



ASLOA410	M4 - foro mm. 10	100	600	47,90
ASLOA414	M4 - foro mm. 12	100	600	45,70

ASL - Ancora simmetrica leggera in acciaio per soffitti e pareti vuote



ASL4	M4 - foro mm. 12	100	600	29,90
ASL5	M5 - foro mm. 14	100	600	34,50
ASL6	M6 - foro mm. 14	100	600	37,90
ASL8	M8 - foro mm. 20	100	600	79,00


Fissaggi particolari

Tasselli ad ancora pesanti

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

AAP/DD - Tasselli ad ancora asimmetrica pesante in acciaio per soffitti e pareti vuote + doppio dado

AAPDD6	M6 - foro mm. 16	50	6	34,50
--------	------------------	----	---	-------




AAP/OA - Tasselli ad ancora asimmetrica pesante in acciaio per soffitti e pareti vuote + occhiolo aperto

AAPOA6	M6 - foro mm. 16	50	6	36,90
--------	------------------	----	---	-------




AAP/OC - Tasselli ad ancora asimmetrica pesante in acciaio per soffitti e pareti vuote + occhiolo chiuso

AAPOC6	M6 - foro mm. 16	50	6	36,90
--------	------------------	----	---	-------





AAP/B - Tasselli ad ancora asimmetrica pesante in acciaio per soffitti e pareti vuote + vite testa esagonale

AAPB6	M6 - foro mm. 16	50	6	35,50
-------	------------------	----	---	-------



L = 100 mm

L = da 75 a 90 mm

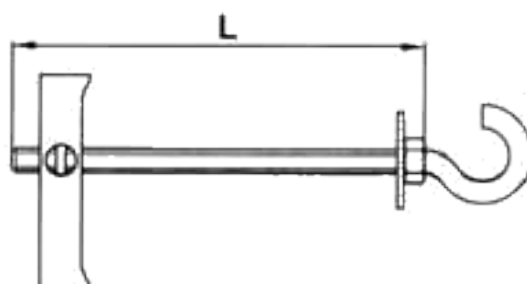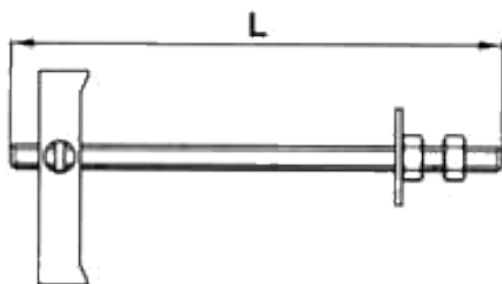

Fissaggi particolari

Funghi per pannelli isolanti

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

DSH / ISO - Funghi per pannelli isolanti completi di chiodo


CARATTERISTICHE: Tasselli a percussione a testa larga per pannelli isolanti rigidi in poliuretano, polistirolo e fibre minerali. I tasselli DSH sono prodotti in polipropilene additivato e sono provvisti di una testa a rondella di grande diametro ideata per restare a filo del pannello dopo averli inseriti nei fori. Sono disponibili nella versione standard con chiodo in PPL o nella versione certificata ETAG con chiodo in acciaio;

APPLICAZIONI: Calcestruzzo, mattoni pieni e forati.

DSH - Funghi per pannelli isolanti completi di chiodo mm. 10



DSH10070	10x70 x sp. 20-40	500	-	69,20
DSH10090	10x90 x sp. 40-60	500	-	79,00
DSH10110	10x110 x sp. 70-80	500	-	93,60
DSH10130	10x130 x sp. 90-100	500	-	132,80
DSH10150	10x150 x sp. 110-120	500	-	254,00




ISO - Funghi per pannelli isolanti completi di chiodo in acciaio mm. 8 con approvazione ETAG014



ETAG014

ISO08090	8x90 x sp. 40-60 mm.	250	-	130,88
ISO08110	8x110 x sp. 60-80 mm.	250	-	145,39
ISO08130	8x130 x sp. 80-100 mm.	200	-	136,60
ISO08150	8x150 x sp. 100-120 mm.	150	-	110,15
ISO08170	8x170 x sp. 120-140 mm.	150	-	149,50

DSC - Funghi per fissaggio di pannelli isolanti su murature compatte mm. 8



DSC08060	8x60 x sp. 30-40	250	-	37,40
DSC08080	8x80 x sp. 50-60	250	-	44,50
DSC08100	8x100 x sp. 70-80	250	-	64,80
DSC08120	8x120 x sp. 90-100	250	-	71,40
DSC08140	8x140 x sp. 110-120	250	-	80,50

DST - Supporti in nylon per pannelli isolanti da montare con tasselli rapidi 8



DST45	DSTØ45 mm.	250	-	31,25
DST90	DSTØ90 mm.	250	-	40,00

DSHM - Funghi in acciaio 50 mm per pannelli isolanti e ignifughi resistono al fuoco e al calore



IGNIFUGHI

DSHM08080	8x80 x sp.30-60 mm	250	-	130,40
DSHM08110	8x110 x sp. 60-90 mm	250	-	148,50
DSHM08140	8x140 x sp. 90-120 mm	250	-	168,00
DSHT80	Supporti acciaio mm.80 per DSHM	250	-	79,00

Fissaggi particolari

Tasselli per ponteggi


Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
-----------	---------------	--------------

GR - Tasselli in nylon per fissaggio di ponti edili



Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
F0814 mm 14 x 70	20	30	3,45
GR14100 mm 14 x 100	50	12	19,58
GR14135 mm 14 x 135	50	6	24,00
GR16110 mm 16 x 110	10	30	7,90
GR16140 mm 16 x 140	20	12	18,00
GR16160 mm 16 x 160	20	12	21,50
GR16200 mm 16 x 200	20	12	28,60

AK - Tappi in plastica per tasselli GR



AK1437 tappo mm. 14 x 37	50	12	6,50
--------------------------	----	----	------

OS - Occhioli Ø 23 mm per tasselli GR 14 mm



OS12090 mm. 12 x 90	50	6	87,75
OS12120 mm. 12 x 120	25	6	61,90
OS12160 mm. 12 x 160	25	6	79,50
OS12190 mm. 12 x 190	20	6	69,00
OS12230 mm. 12 x 230	20	6	75,40
OS12350 mm. 12 x 350	20	6	87,50

OSG - Occhioli Ø 51 mm per tasselli GR 14 mm/16 mm



OSG12140 mm. 12 x 140	20	6	72,00
OSG12160 mm. 12 x 160	20	6	78,00
OSG12200 mm. 12 x 200	20	6	81,50
OSG12240 mm. 12 x 240	20	6	105,50

TS - Tasselli per ponteggi con golfare mm. 50 M12



TS12130 mm. 12 x 130	10	5	59,50
TS12180 mm. 12 x 180	10	5	69,90
TASSELLO DI RICAMBIO			
TSP12 M 12x75-Ø18 mm	50	6	43,90

Fissaggi particolari

Viti per calcestruzzo

Codice	Vite Ø x L.	Diametro foro	Max spessore fissabile	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	----------------	------------------	---------------------------	--------------	------------------	-----------------

VC - Viti per calcestruzzo


CARATTERISTICHE: Viti autofilettanti da utilizzarsi su calcestruzzo e supporti compatti quali mattoni pieni, marmo, pietra. Non necessitano di alcun altro tassello in quanto generano il fissaggio autonomamente, creando un fissaggio esente da tensioni.

Disponibili con testa piana svasata per fissaggi di telai di finestre e porte in alluminio e acciaio, oppure con testa cilindrica per il fissaggio di profili in legno. Entrambi i modelli sono ad impronta Torx T30;

APPLICAZIONI: Utilizzabili su calcestruzzo e materiali compatti quali mattoni pieni, marmo, pietra.

VCS - Viti per calcestruzzo testa piana svasata

	mm.	mm.	mm.			
VCS75062	7,5 x 62	6	30	100	12	14,30
VCS75072	7,5 x 72	6	40	100	12	15,40
VCS75082	7,5 x 82	6	50	100	12	17,90
VCS75092	7,5 x 92	6	60	100	12	19,40
VCS75102	7,5 x 102	6	70	100	12	21,90
VCS75122	7,5 x 122	6	90	100	6	28,30
VCS75152	7,5 x 152	6	120	100	6	38,20
VCS75182	7,5 x 182	6	150	100	6	46,40

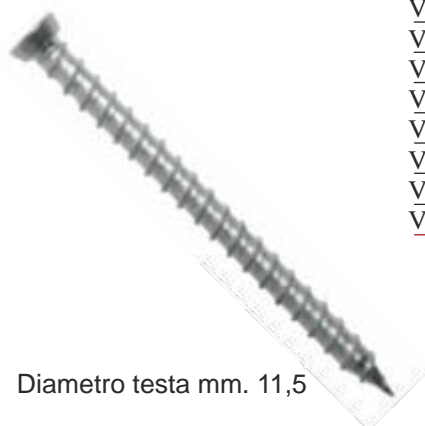

Diametro testa mm. 11,5


VCC - Viti per calcestruzzo testa cilindrica

	mm.	mm.	mm.			
VCC75062	7,5 x 62	6	30	100	12	14,30
VCC75072	7,5 x 72	6	40	100	12	15,40
VCC75082	7,5 x 82	6	50	100	12	17,90
VCC75092	7,5 x 92	6	60	100	12	19,40
VCC75102	7,5 x 102	6	70	100	12	21,90
VCC75122	7,5 x 122	6	90	100	6	28,30
VCC75152	7,5 x 152	6	120	100	6	38,20
VCC75182	7,5 x 182	6	150	100	6	46,40




Diametro testa mm. 8,5

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

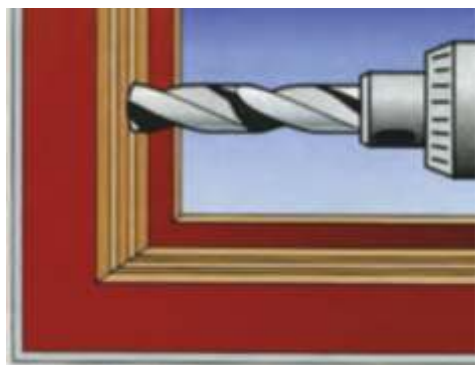

Forare attraverso l'oggetto da fissare

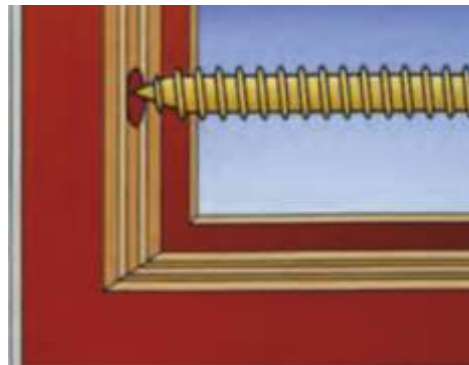

Avvitare

Fissaggi particolari

Fissaggi per idrotermosanitaria

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

FTA - Set fissaggio WC verticale con dado inox



FTA10	2 tasselli Ø10 mm 2 dadi inox 2 bussole in nylon 2 viti doppio filetto in acciaio M5 x 80	2	25	1,40
-------	---	---	----	------

FTB - Set WC per fiss. sanit. , fori vertic., vite in ottone testa cilind., nich. e calotte coprivite



FTBB	mm. 8 x 40 calotte bianche	2	50	1,50
FTBC	mm. 8 x 40 calotte cromate	2	50	2,20

FTC - Set fissaggio WC laterale



FTC1	Set fissaggio WC laterale	2	25	4,50
------	---------------------------	---	----	------

FTD - Set per fissare lavabi e sanitari su murature compatte



FTD140	mm. 14 x 140	2	20	1,80
FTD180	mm. 14 x 180 per fissaggio a semincasso	2	20	2,30

FTE - Set per fissare lavabi e sanitari su murature semicompatte e forate



FTE130	mm. 14 x 130	2	20	2,80
FTE180	mm. 14 x 180 per fissaggio a semincasso	2	20	4,40

FTG - Set fissaggio per scaldabagni e caldaie su murature compatte



FTG08070	ganci a L 8x70 + 2 tass.	2	25	0,80
FTG10080	ganci a L 10x80 + 2 tass.	2	25	1,05
FTG10100	ganci a L 10x100 + 2 tass.	2	25	1,26
FTG10120	ganci a L 10x120 + 2 tass.	2	25	1,48

FTH - Set fissaggio scaldabagni e caldaie su murature semicomp.



FTH14	Ø14 mm spessore 13 mm	50	6	43,50
-------	-----------------------	----	---	-------

Fissaggi particolari

Reggimensola a scomparsa

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

RM - Tasselli per fissaggio di pensili e apparecchi sanitari

CARATTERISTICHE: I tasselli RMB sono in genere usati per il fissaggio a parete di apparecchi sanitari pensili e scaldabagni. Sono costituiti da un corpo in nylon PA 6.6, un cono di espansione in ottone e da una vite TE 8.8 in acciaio zincato. L'espansione graduale e distribuita per richiamo del cono espansore permette un ancoraggio efficace e una elevata resistenza anche su murature forate o allegerite;

APPLICAZIONI: Applicabili sia su murature compatte che forate, sul calcestruzzo o su laterizio.

RM/B - Tasselli per fissaggio di pensili e apparecchi sanitari



RMB12	RM mm.12 c/vite TE 8x80	100	6	89,00
RMB14	RM mm.14 c/vite TE 10x90	50	6	51,80
RM12	RM mm.12 - ricambio	100	6	48,50
RM14	RM mm.14 - ricambio	100	6	52,70

RMA - Reggimensola a scomparsa con esagono in acciaio tropicalizzato



RMA10080	Tass.Ø12- 10x 80 mm	50	4	68,90
RMA10100	Tass.Ø12- 10x100 mm	50	4	74,50
RMA10120	Tass.Ø12- 10x120 mm	50	4	78,30
RMA10145	Tass. Ø12- 10x145 mm	50	4	79,50
RMA12100	Tass. Ø12- 12x100 mm	50	4	82,60
RMA12120	Tass. Ø12- 12x120 mm	50	4	85,50
RMA12145	Tass. Ø12- 12x145 mm	20	4	35,90
RMA14120	Tass.Ø12- 14x120 mm	20	4	34,50
RMA14145	Tass. Ø12- 14x145 mm	25	4	45,40
RMA14170	Tass.Ø14- 14x170 mm	25	4	47,90

RMP - Reggimensola a scomparsa, supporto in acciaio con esagono plastificato



RMP10080	Tass.Ø12- 10x80 mm	50	-	55,00
RMPBL10080	mm. 10 x 80 in blister	2	20 BL	2,90
RMP10100	Tass.Ø12- 10x100 mm	50	-	58,00
RMPBL10100	mm. 10 x 100 in blister	2	20 BL	3,10
RMP10120	Tass.Ø12- 10x120 mm	50	-	61,00
RMPBL10120	mm. 10 x 120 in blister	2	12 BL	3,20
RMP10145	Tass.Ø12- 10x145 mm	50	-	63,00
RMPBL10145	mm. 10 x 145 in blister	2	12 BL	3,30
RMP14120	Tass.Ø14- 14x120 mm	25	-	33,00
RMPBL14120	mm. 14 x 120 in blister	2	12 BL	3,60
RMP14145	Tass.Ø14- 14x145 mm	25	-	35,00
RMPBL14145	mm. 14 x 145 in blister	2	12 BL	3,80
RMP14170	Tass.Ø 14- 14x170 mm	25	-	38,00
RMPBL14170	mm. 14 x 170 in blister	2	12 BL	4,10

BL = Blister

Fissaggi particolari

Collari per tubi e bandelle

CLP - Collari pesanti con doppia vite in acciaio zincato completi di supporto filettato e tassello

CARATTERISTICHE: Il CLP è un collare pesante in acciaio zincato per tubi in ferro da 3/8" fino a 4". E' completo di dado elettrosaldato, vite di congiunzione, controdado e viti testa cilindrica taglio pozidrive. L'ancoraggio in materiali compatti e semicompatti avviene grazie al tassello in nylon. Sono confezionati in buste da 2 pezzi.



Codice	Per tubi Pollici	Per tubi mm.	Perno mm.	Tassello mm.	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
CLP038	3/8"	16-20	M8x90	10x60	2	100	1,40
CLP050	1/2"	18-24	M8x90	10x60	2	100	1,45
CLP075	3/4"	25-30	M8x90	10x60	2	100	1,45
CLP100	1"	30-36	M8x90	10x60	2	50	1,50
CLP125	1-1/4"	38-44	M8x90	10x60	2	50	1,60
CLP150	1-1/2"	44-50	M8x90	10x60	2	50	1,72
CLP200	2"	56-62	M8x90	10x60	2	50	1,90
CLP250	2-1/2"	75-80	M10x120	12x60	2	25	3,60
CLP300	3"	84-85	M10x120	12x60	2	25	4,10
CLP400	4"	112-120	M10x120	12x60	2	25	4,50

Codice	Descrizione	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo conf.
--------	-------------	-----------	---------------	--------------

VDF - Viti in acciaio a doppio filetto zincate bianche



VDF08	Vite doppio filetto M8 x 90 mm.	100	6	19,88
-------	---------------------------------	-----	---	-------

CIPE / CIBT - Bande multiuso in rotolo

CARATTERISTICHE: Bande per il fissaggio in sospensione o per il bloccaggio di tubature, canalizzazioni e cavi in genere. Sulla banda metallica, la perforatura permette l'applicazione e il bloccaggio con bulloni M4, M6, M8 o il fissaggio passante tramite tasselli.

CIPE - Banda metallica perforata multiuso in rotolo



CIPE1710	MT. 10 - MM. 17 X 0,8	1	10	9,50
----------	-----------------------	---	----	------

CIBT - Bandella in tessuto realizzata in polipropilene



CIBT1510	MT. 10 - MM. 15 X 0,8	1	10	4,10
----------	-----------------------	---	----	------

CIPC - Percussore per chiodatura manuale

CARATTERISTICHE: Percussore per chiodi realizzato con una speciale impugnatura ergonomica per una migliore presa e protezione della mano.



CIPC01	Percussore per chiodi	1	10	40,20
--------	-----------------------	---	----	-------

CICA - Chiodo in acciaio a percussione per il fissaggio di bandelle a pavimento



CICA18	Chiodo in acciaio lungh. 18 mm.	200	10	6,70
--------	---------------------------------	-----	----	------

Fissaggi particolari

Fascette di cablaggio e graffette

FISSAGGI PARTICOLARI

FC - Fascette per cablaggio in nylon PA 6.6 dimensioni in mm.

CARATTERISTICHE: Disponibili in un'ampia gamma di misure, queste fascette di cablaggio a dentatura interna consentono un'efficace legatura di cavi e tubi. Il disegno della testa garantisce nello stesso tempo un'elevata forza di serraggio e una bassa forza di inserimento, che in aggiunta al disegno della coda consente una facile e rapida installazione. Può essere installata facilmente con utensili manuali, inoltre, in caso di applicazioni di GRossi volumi, sono disponibili utensili pneumatici per assicurare consistenza all'installazione.

APPLICAZIONI: Per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili.

Codice	Descrizione	ØSerraggio max	Tenuta min. Kg	N	Conf. pz.	Imballo conf.	Prezzo cad.
FC - Fascette per cablaggio in nylon PA 6.6 dimensioni in mm.							
FCB							
FCB25100	100 x 2,5 BIAN	22	8,16	80	100	50	0,0059
FCN25100	100 x 2,5 NERE	22	8,16	80	100	50	0,0059
FCB25140	140 x 2,5 BIAN	35	8,16	80	100	50	0,0125
FCN25140	140 x 2,5 NERE	35	8,16	80	100	50	0,0125
FCB25200	200 x 2,5 BIAN	55	8,16	80	100	50	0,0170
FCN25200	200 x 2,5 NERE	55	8,16	80	100	50	0,0170
FCN							
FCB35150	150 x 3,5 BIAN	35	13,77	135	100	50	0,0150
FCN35150	150 x 3,5 NERE	35	13,77	135	100	50	0,0150
FCB35200	200 x 3,5 BIAN	50	13,77	135	100	50	0,0225
FCN35200	200 x 3,5 NERE	50	13,77	135	100	50	0,0225
FCB36290	290 x 3,6 BIAN	80	13,77	135	100	50	0,0299
FCN36290	290 x 3,6 NERE	80	13,77	135	100	50	0,0299
FCB36370	370 x 3,6 BIAN	103	13,77	135	100	40	0,0690
FCN36370	370 x 3,6 NERE	103	13,77	135	100	40	0,0690
FCB46160	160 x 4,6 BIAN	40	22,95	225	100	50	0,0210
FCN46160	160 x 4,6 NERE	40	22,95	225	100	50	0,0210
FCB46200	200 x 4,6 BIAN	50	22,95	225	100	50	0,0265
FCN46200	200 x 4,6 NERE	50	22,95	225	100	50	0,0265
FCB46250	250 x 4,6 BIAN	65	22,95	225	100	50	0,0384
FCN46250	250 x 4,6 NERE	65	22,95	225	100	50	0,0384
FCB46300	300 x 4,6 BIAN	85	22,95	225	100	40	0,0430
FCN46300	300 x 4,6 NERE	85	22,95	225	100	40	0,0430
FCB46390	385 x 4,6 BIAN	110	22,95	225	100	35	0,0750
FCN46390	385 x 4,6 NERE	110	22,95	225	100	35	0,0750
FCB76390	390 x 7,6 BIAN	110	55,08	540	100	15	0,1095
FCN76390	390 x 7,6 NERE	110	55,08	540	100	15	0,1095
FCB76760	760 x 7,6 BIAN	225	55,08	540	50	14	0,2500
FCN76760	760 x 7,6 NERE	225	55,08	540	50	14	0,2500

Codice	Diametro interno mm.	Adatto per i seguenti cavi	Lunghezza chiodo mm.	Conf. pz.	Prezzo conf.
CLIP - Graffe fermacavo bianche con chiodo per cavo tondo - confezionati in bustine trasparenti					
CLIP05	5	2 x 0,75	20	50	1,75
CLIP06	6	2 x 1 - TV	20	50	1,90
CLIP07	7	2 x 1,5	25	50	2,00
CLIP08	8	2x2,5 - 3x1,5	25	50	2,09
CLIP10	10	2x4 - 3x2,5	27	50	2,60
CLIP12	12	3 x 6	30	50	3,30
CLIP16	16	3 x 10	35	50	4,20

